




Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.

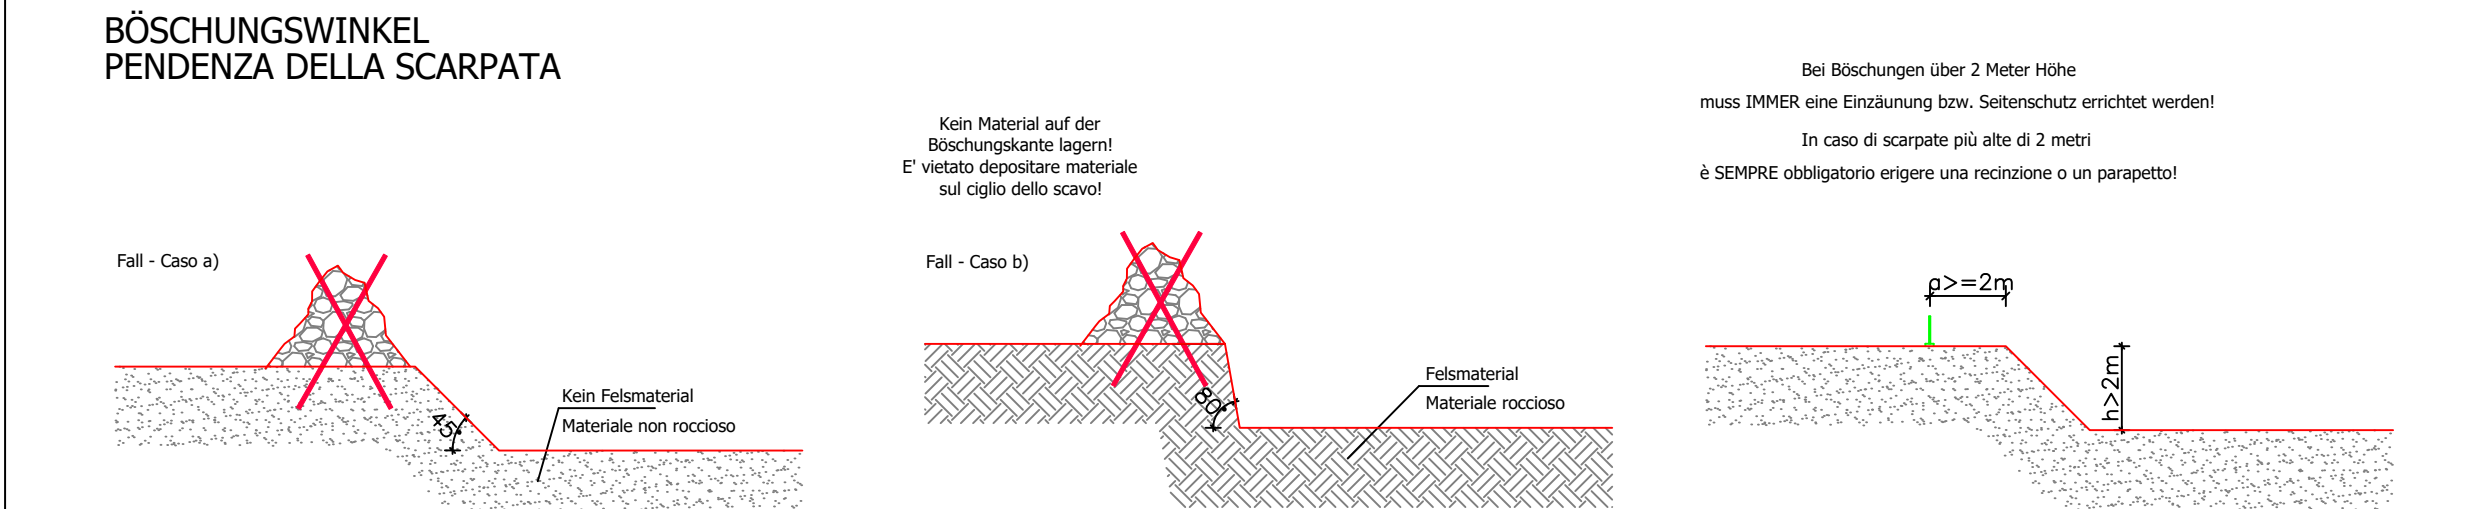


Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!

## FASE 1: parco stazione nord

scala 1:300

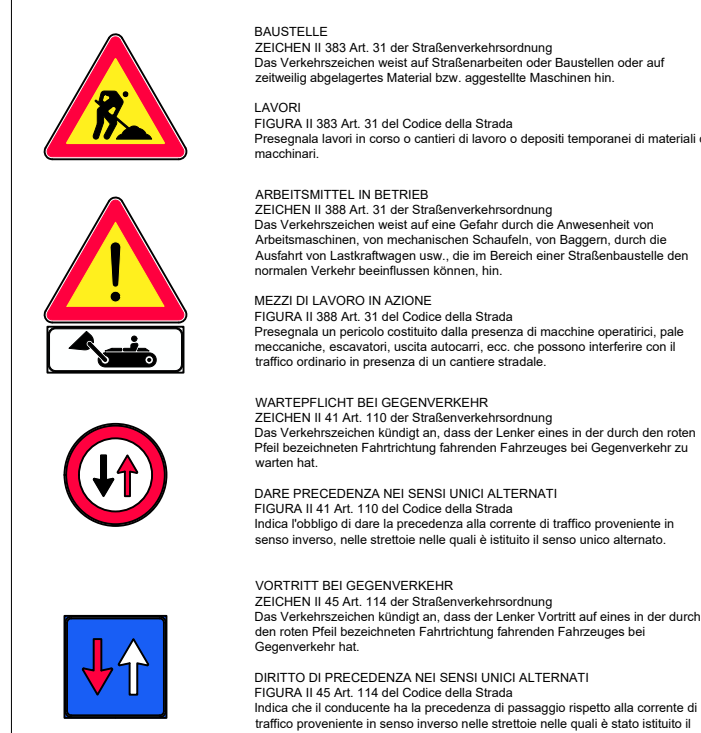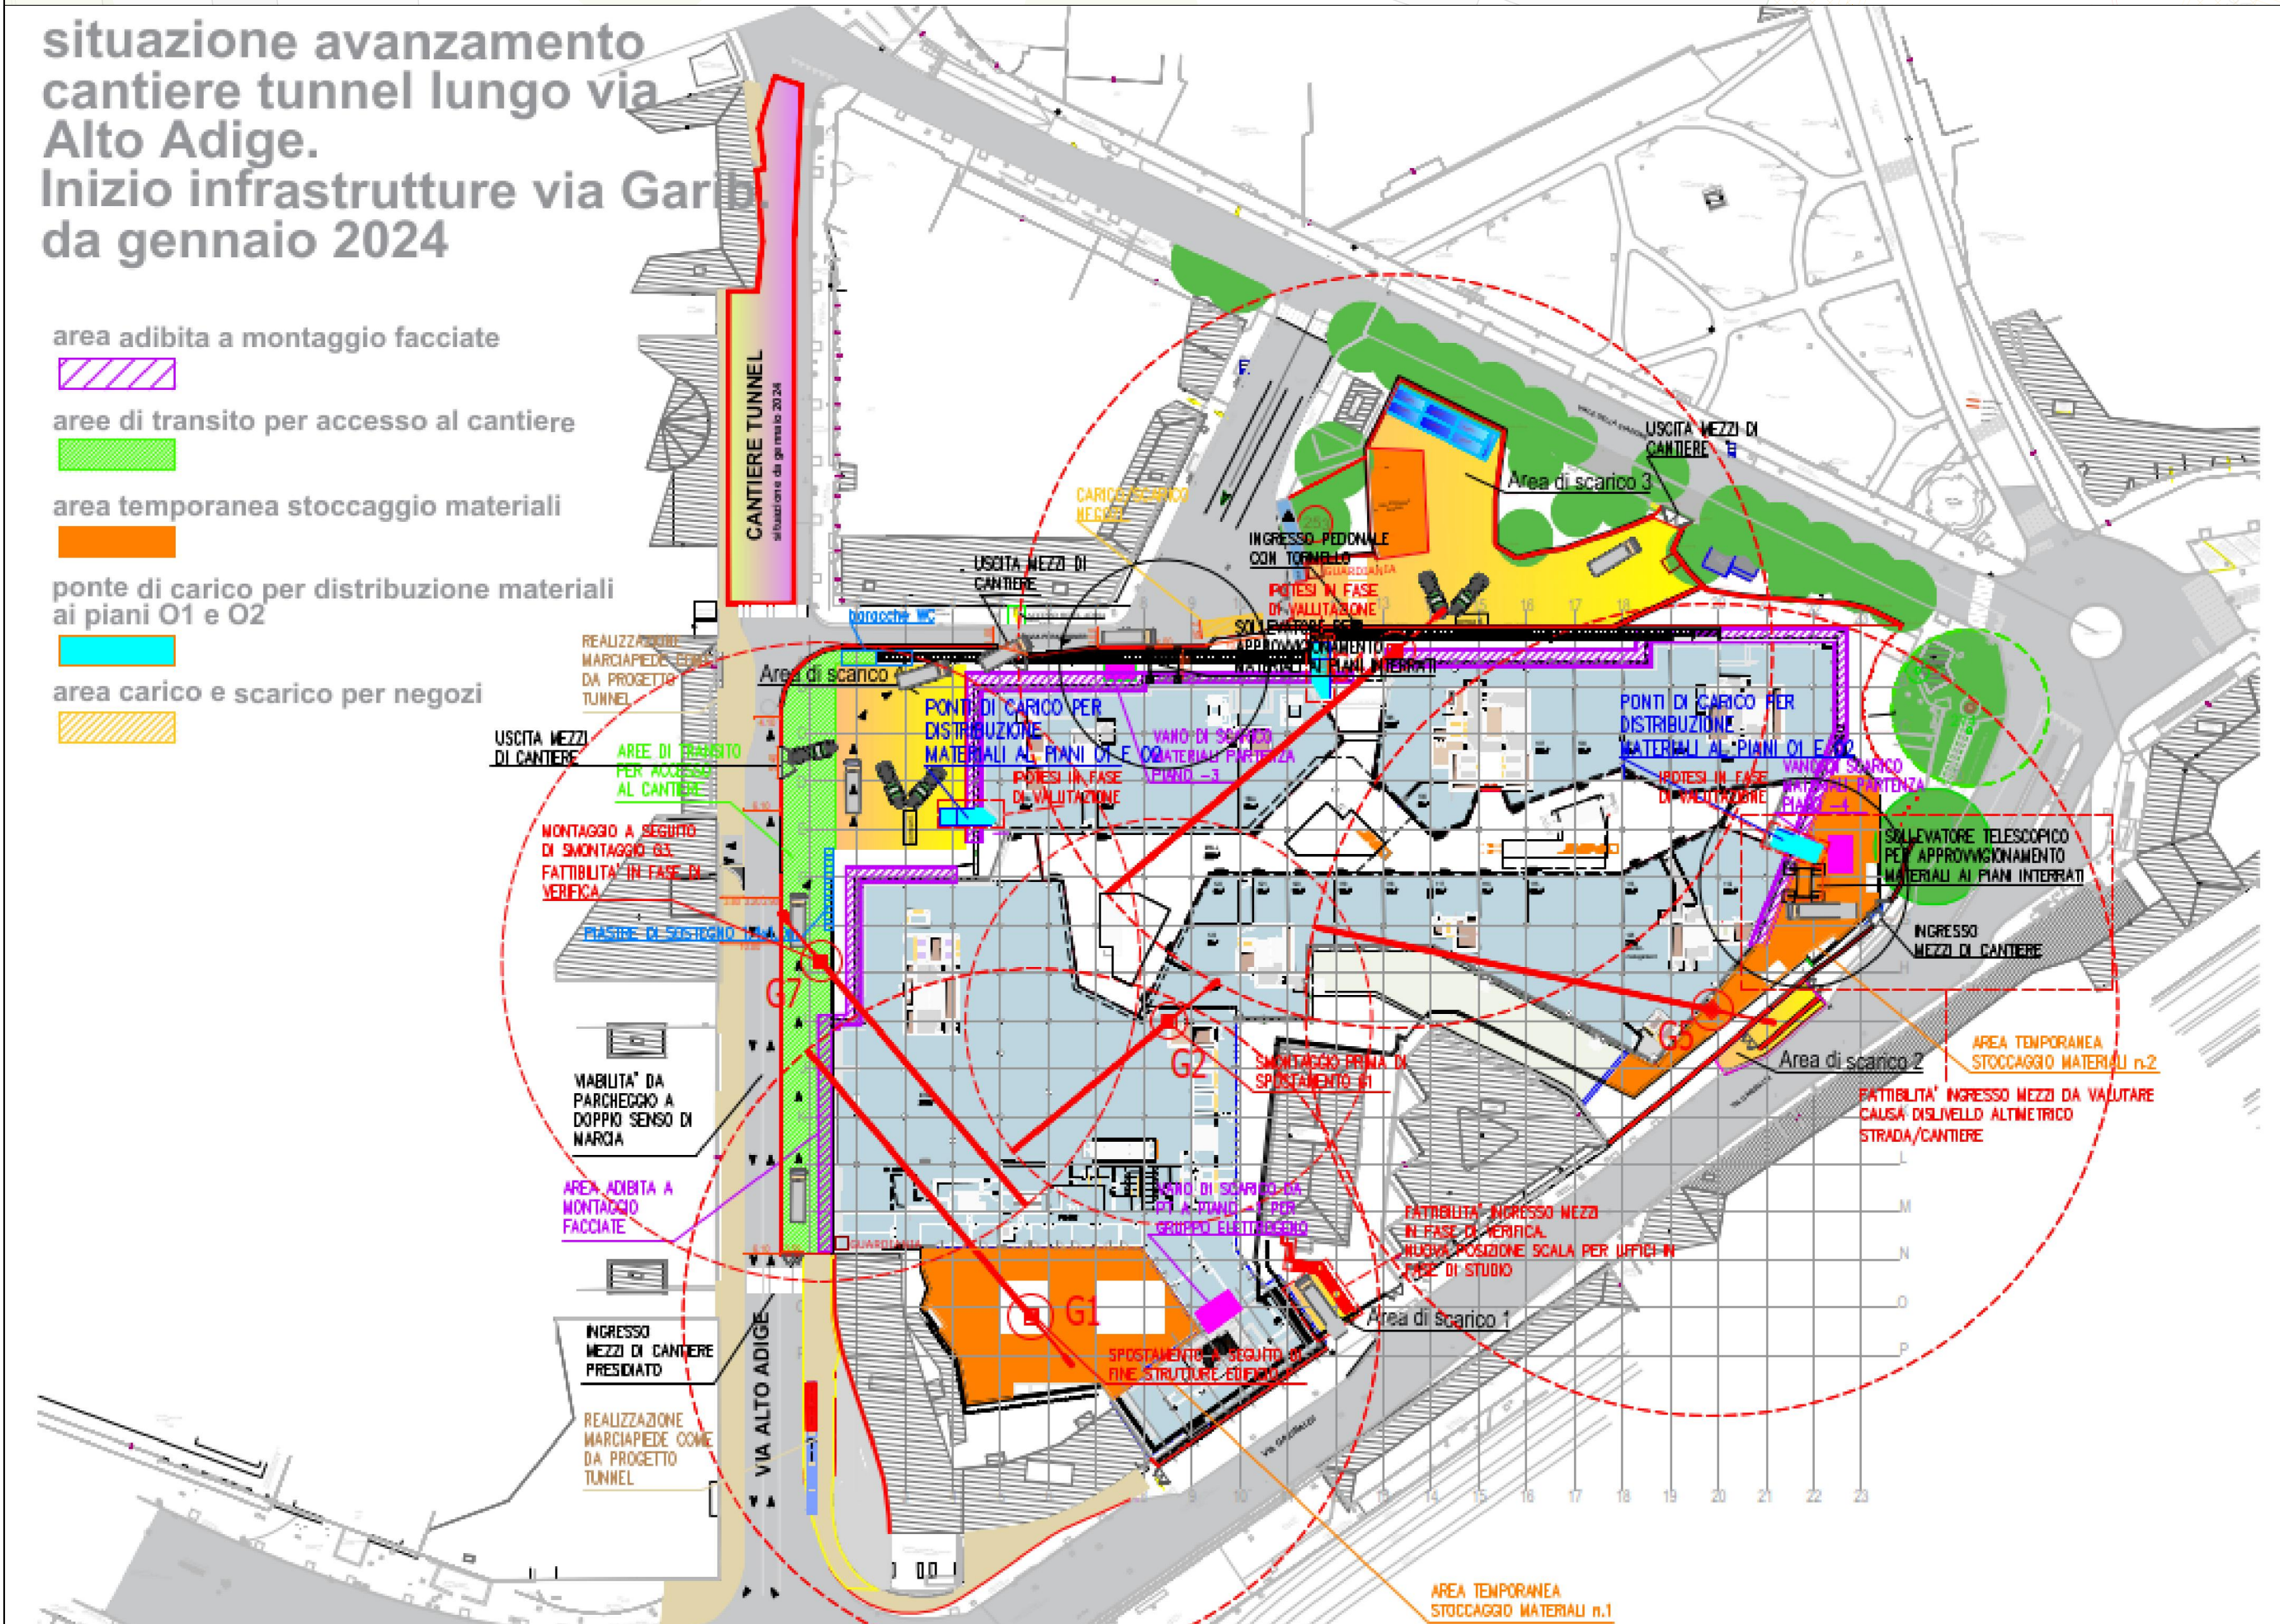


Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.

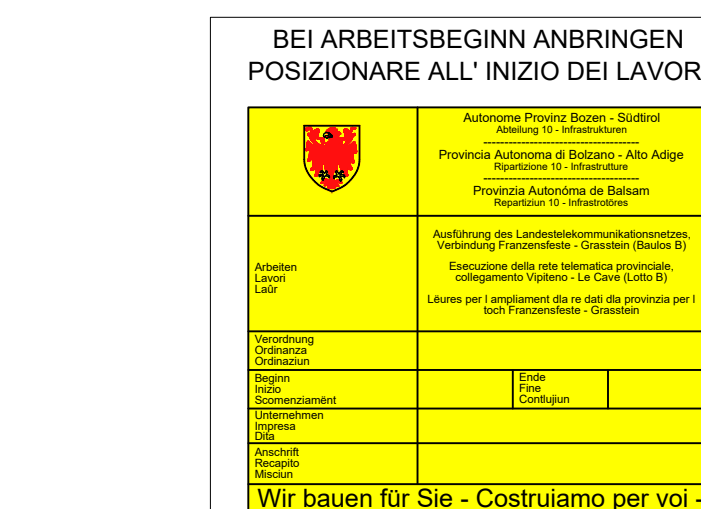


Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!




Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.

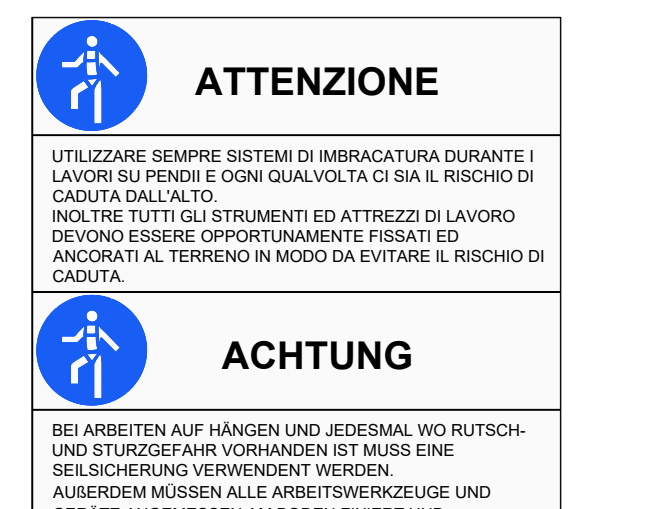

Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!

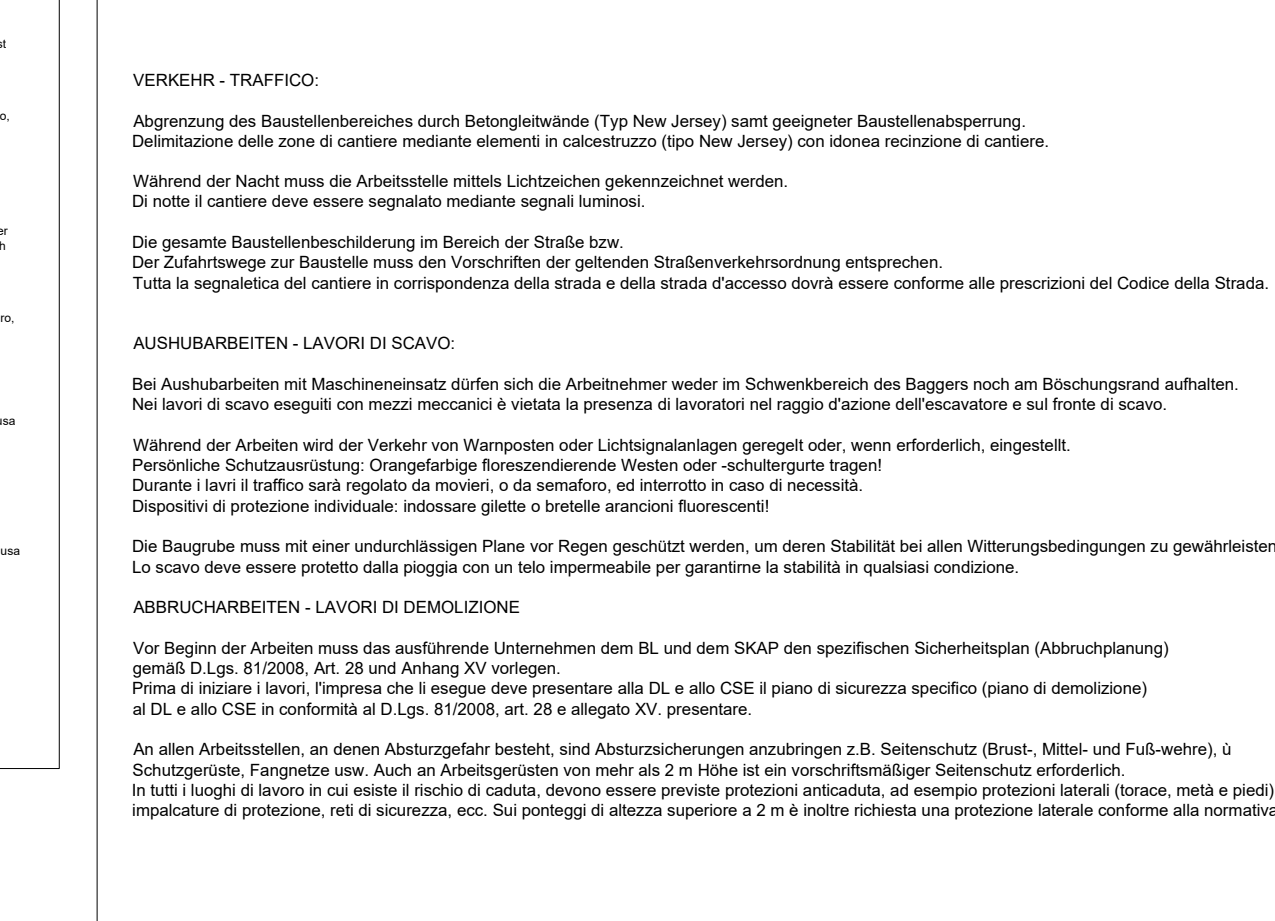

Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.

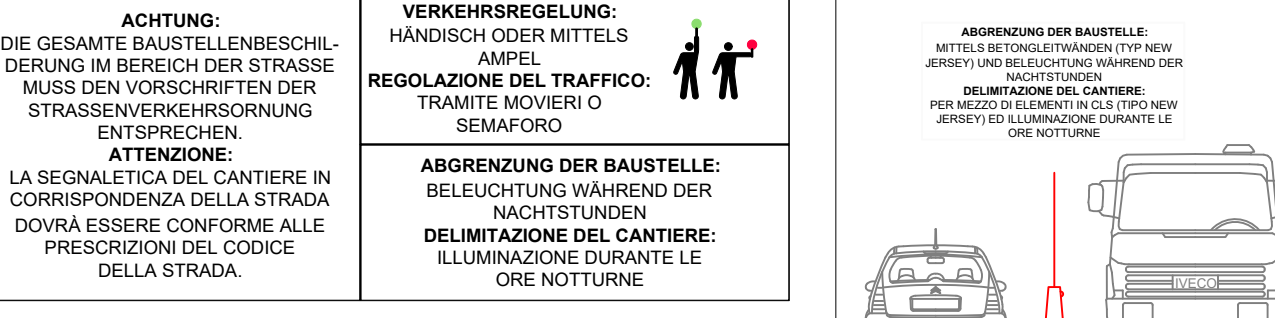

Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!



Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.




Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!



Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.



Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!


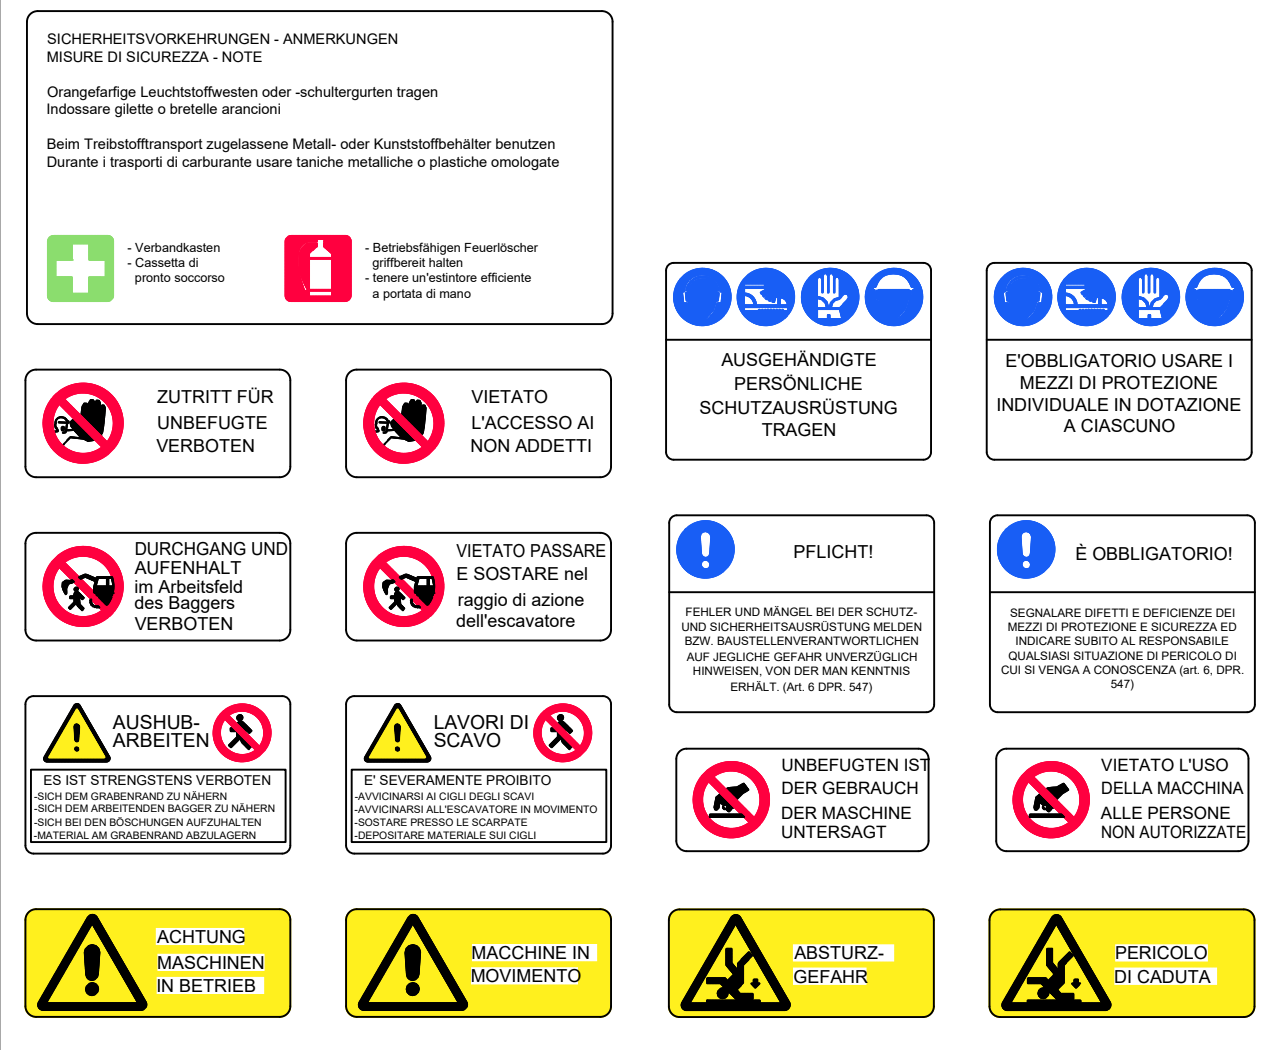


Während des Ausbaus mittels Bagger und des Abtransports des Ausbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die Reichweite von diesen Maschinen, die die Gefahr sehr groß ist, das Anwesenheit der Arbeiter untersagt. Durante le fasi di scavo e demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale frantumato mediante autocarri pesanti, considerato il forte pericolo, è vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.



Bei Bohrungen über 2 Meter Höhe muss IMMER eine Einbauung bzw. Seitenstütze errichtet werden! In caso di scarpate più alte di 2 metri è SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!

## Fasi di cantiere:

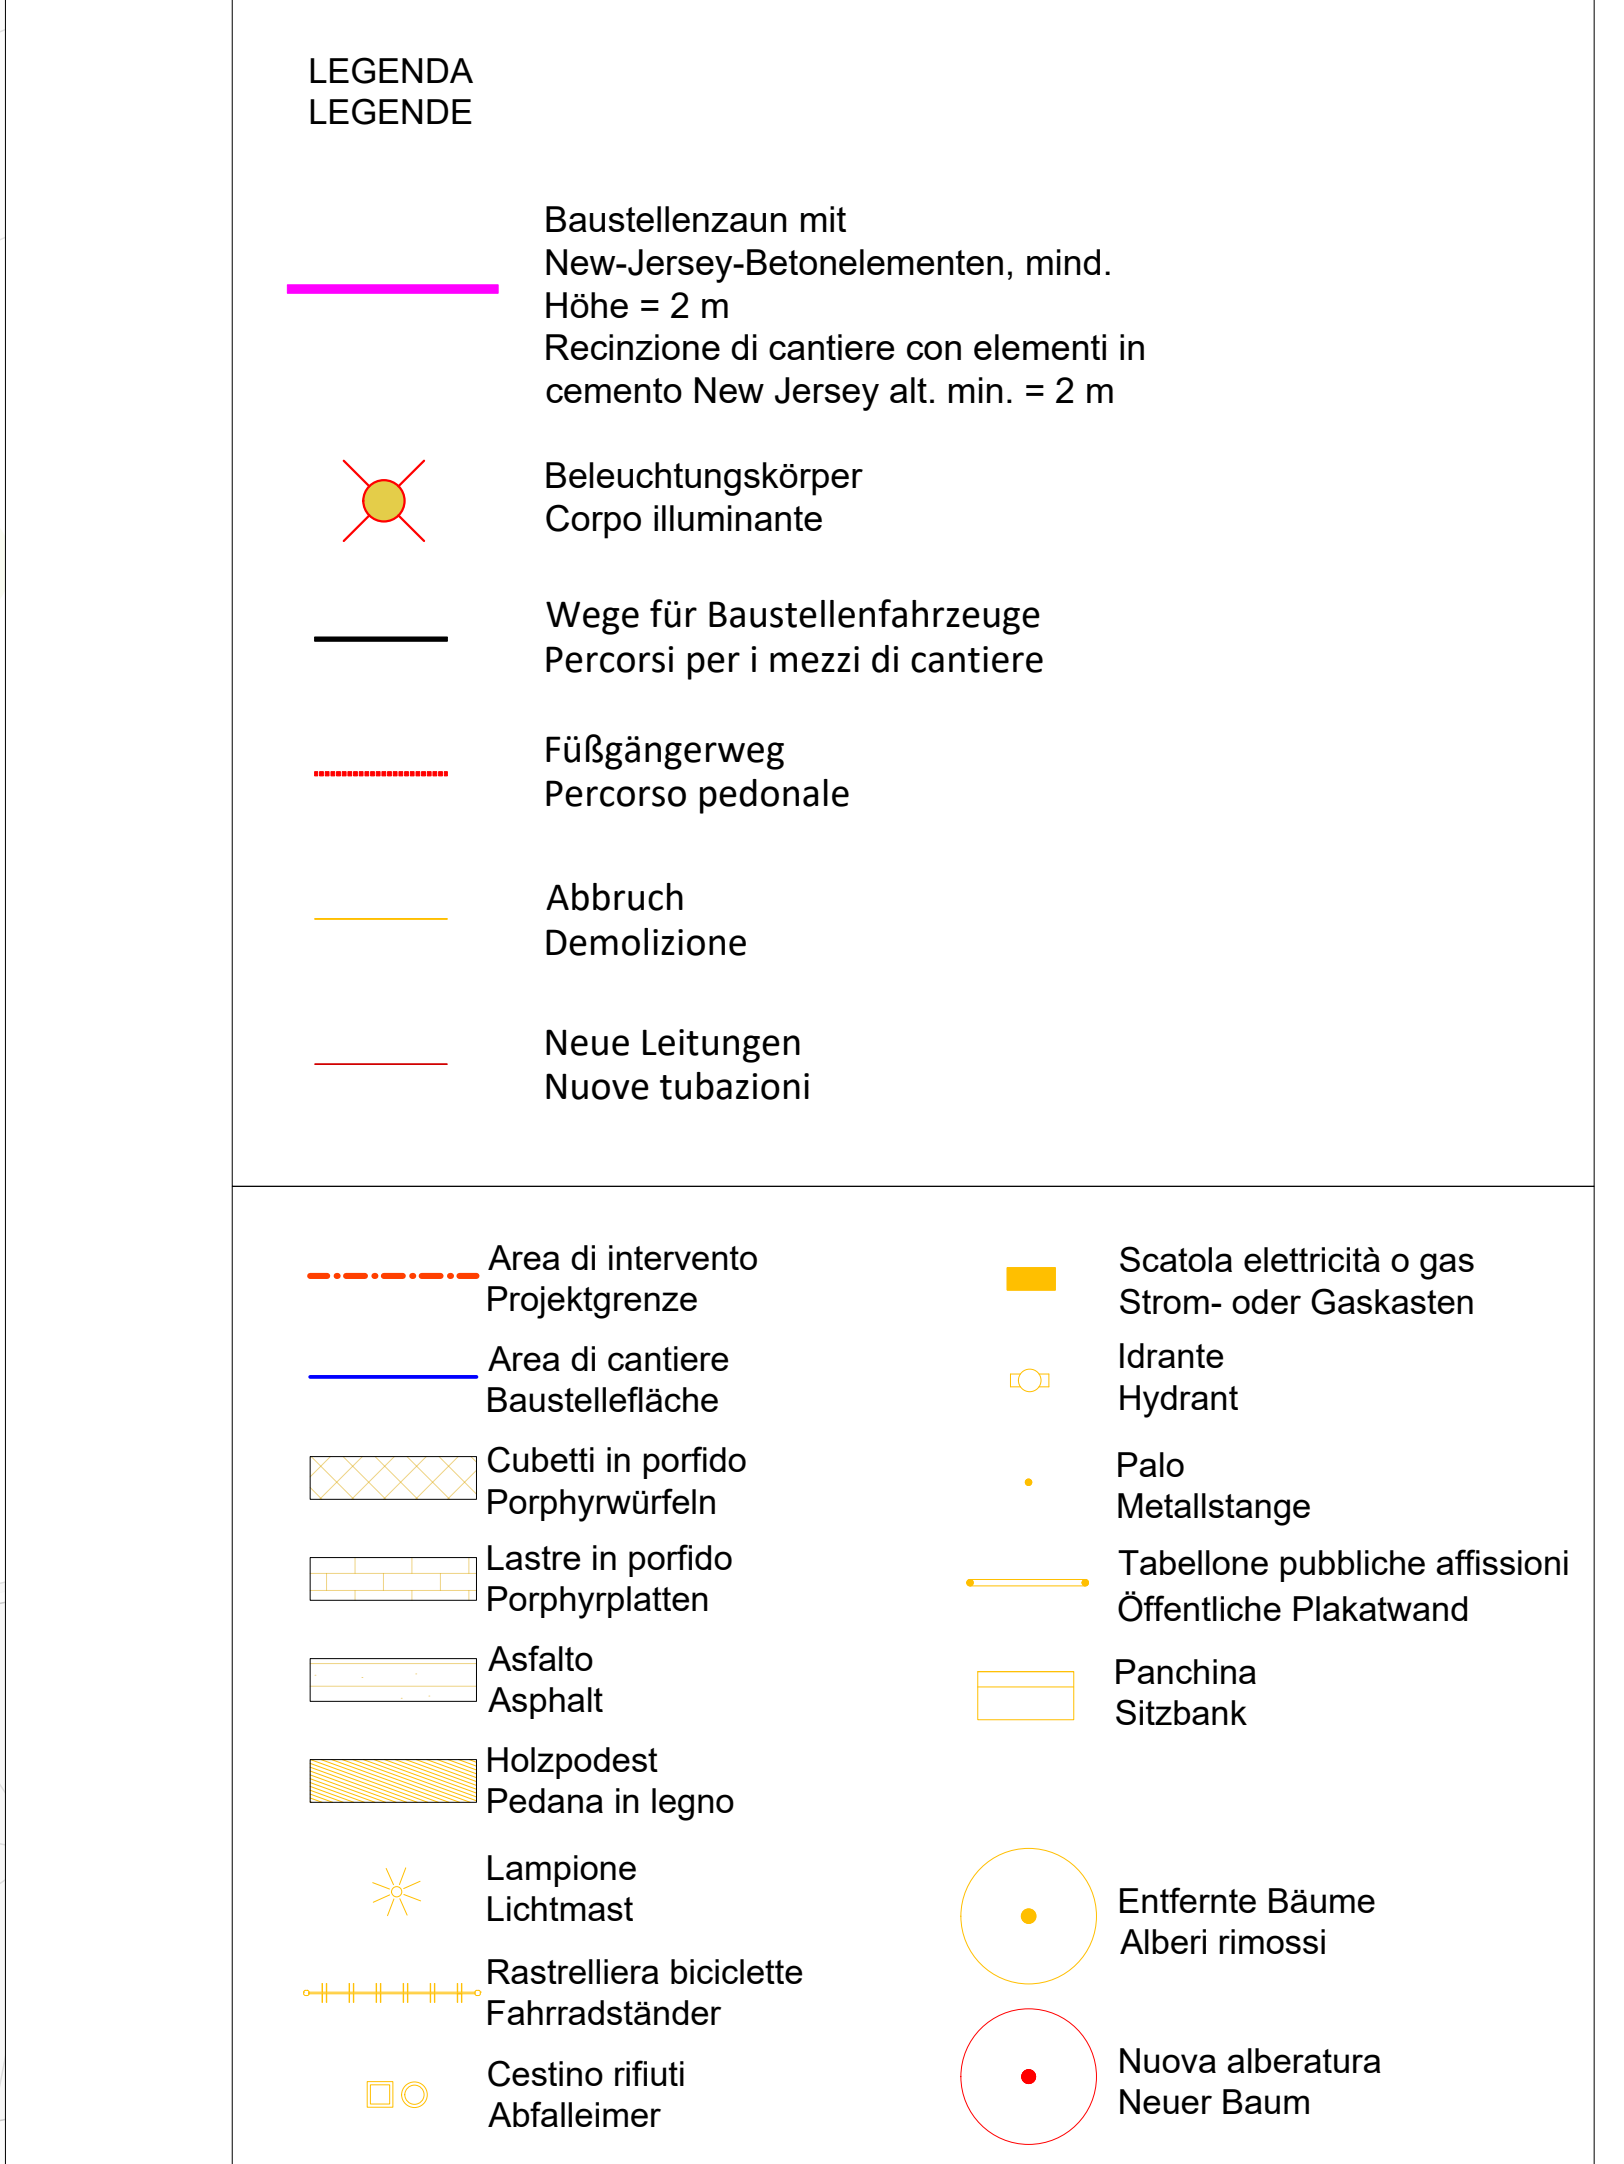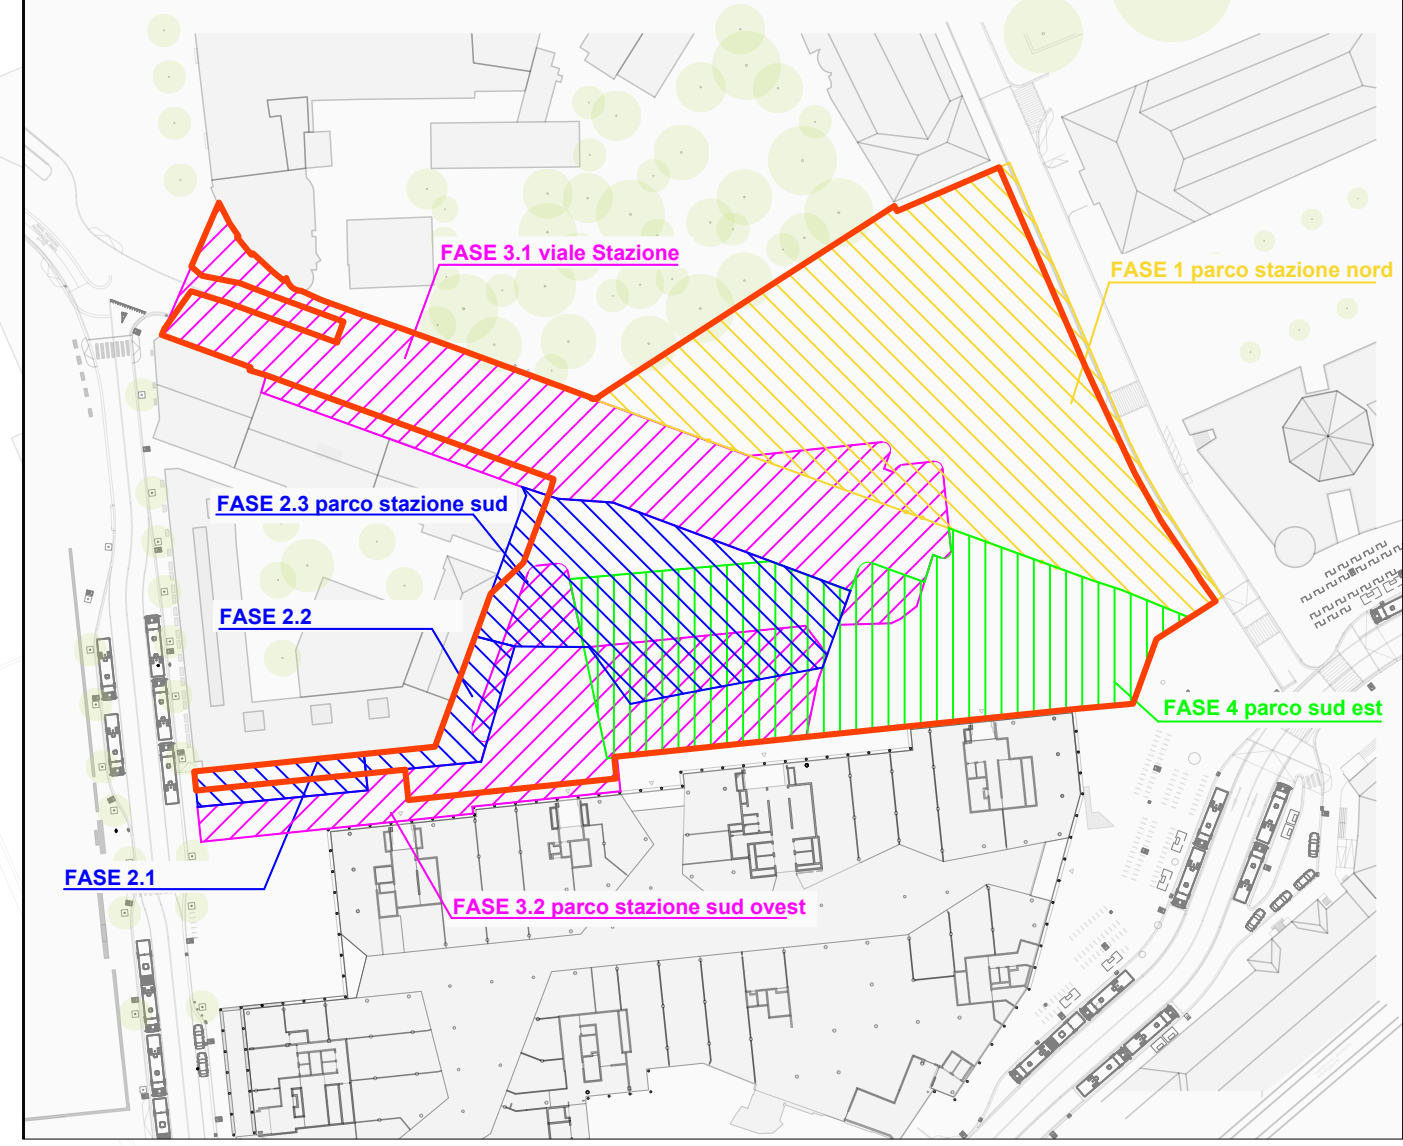

Deviazione pedoni sul lato opposto. Umlenkung der Fußgänger auf die gegenüberliegende Seite.

Deviazione pedoni sul lato opposto. Umlenkung der Fußgänger auf die gegenüberliegende Seite.

